

SERWIS JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Gwarancja

Nasze podłogi odznaczają się długą żywotnością. Nasz zakład produkcyjny opuszcza produkty o sprawdzonej jakości, które spełniają warunki gwarancyjne w szerokim zakresie.

Pomoc techniczna

Nurtują Państwa pytania dotyczące naszych produktów lub ich montażu? Nasz kompetentny dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w przypadku pytań technicznych dotyczących naszych podłóg:

+48 71 374 02 60-61

lub office@wineo-polska.pl

Dostawy

Naszym nadrzędnym celem jest Państwa zadowolenie. Wszystkie artykuły są dostępne w magazynie, dzięki czemu mogą zostać Państwu bardzo szybko dostarczone.

Zapraszamy także na naszą stronę internetową

Na stronie www.wineo-polska.pl można znaleźć nie tylko informacje o naszej firmie, lecz także możecie Państwo zapoznać się z ofertą produktową, nowościami oraz informacjami technicznymi poszczególnych produktów.

NOWOŚCI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Nasze obiekty referencyjne

Obiekty referencyjne z podłogami wineo są już na stronie:

www.wineo.de/showroom/referenzen

Studio projektowe

Zobaczcie Państwo swoją wymarzoną podłogę wineo w różnych pomieszczeniach! Możecie wykorzystać gotowe ustawienia pokoju lub załadować własne zdjęcie- Państwa indywidualny styl dopełni szeroki wybór kolorów ścian i mebli.

www.wineo.de/showroom/bodenstudio

Wyszukiwarka partnerów Handlowych


Wystarczy podać kod pocztowy i znaleźć partnera handlowego w okolicy!

www.wineo-polska.pl/serwis



windmüller flooring products WFP GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Przekazane przez:

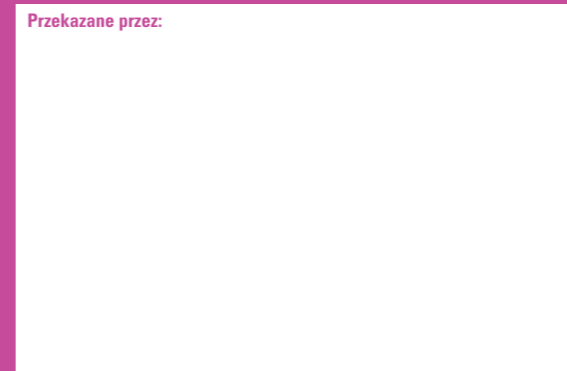

Artikel-Nr. 20090789 | 06/2015

Windmüller Polska Sp. z o. o.
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław
Tel.: +48 71 37 40 260 - 61
Fax: +48 71 73 51 350
office@wineo-polska.pl
www.wineo-polska.pl

Stage of life

wineo®

Stage of life
wineo®



PODŁOGI WINYLOWE



Pokój dla naszych bohaterów

*Kiedy chcemy odkryć to co w
nas drzemie, musimy czasami
zebrać całą swoją odwagę i
zaryzykować skok w nieznane.
Dobrze, że przynajmniej nie
musimy się już martwić o
miękkie lądowanie.*

wineo®


Dom to miejsce, w którym chcemy się cały czas czuć dobrze. Do niego należą nie tylko idealne cztery ściany i piękne wyposażenie wnętrza. Aby poczuć się naprawdę jak w domu potrzebujemy podłogi, która będzie pasowała do naszego stylu życia i będzie idealną podstawą dla codziennego dnia. Niezawodna i pewna.

My nazywamy to „Stage of Life”- i dlatego wineo® to odpowiednia podłoga dla indywidualnego komfortu. Jest żywa, kreatywna, a przy tym wyjątkowo funkcjonalna. Wineo® jest Państwa osobistym partnerem w zakresie wysokojakościowych podłóg dla każdego, kto zna swoje życie i swoje wymagania.

Dajcie się Państwo zachwycić ...

SPISTREŚCI


Podłogi winylowe	6
Zakres zastosowania- pomieszczenie mieszkalne	9
Zakres zastosowania- obiekty użyteczności publicznej	11
Budowa produktu	12
Sposoby układania	14
Struktury powierzchni	15
Jakość wineo i wyróżnienia	16

KOLEKCJA DO KLEJENIA I DO MONTAŻU NA CLICK  

ambra 18

wineo® 600 24

kingsize 34

KOLEKCJA DO KLEJENIA 

select 36

KOLEKCJA DO MONTAŻU NA CLICK 

bacana 42

Akcesoria 46

Właściwości produktu / objaśnienia symboli 50

Przegląd kolekcji / Dane techniczne 51

Serwis 54

WINEO® PODŁOGI WINYLOWE PO PROSTU IDEALNY WYBÓR

Obojętnie czy w mocno obciążonych pomieszczeniach publicznych czy w mieszkaniach: podłogi winylowe wineo® są wszechstronne do zastosowania i do tego wybitnie bezproblemowe. Przekonują zatem nie tylko swoją funkcjonalnością, lecz przyciągają także oryginalnym designem. Różnorodne struktury drewna i kamienia, od egzotycznych po szlachetne czy nowoczesne, sprawiają wrażenie prawdziwych i dbają o perfekcyjną różnorodność. Tak jak sobie tego życzą Państwa klienci.

CICHE, CIEPŁE I MIĘKKIE DLA STÓP

Dzięki elastycznej powierzchni stawy znajdują się pod ochroną, równocześnie odgłos kroków jest bardziej cichy, a stopy odczuwają przyjemne ciepło.

EKSTREMALNIE ODPORNE NA ŚCIERANIE

Podłogi są wszędzie z nami: pozwalają po sobie chodzić i biegać, a także świetnie spisują się podczas szaleństw. Najwyższe wymagania nie są problemem również dzięki strukturze powierzchni podłogi.

Vintage Cream
kingsize | DEI1716AM (ambra)
kingsize | DEI1716SE (select)
kingsize | CEI1716LA (laguna)
kingsize | CEI1716BA (bacana)

SZYBKI I CZYSTY MONTAŻ

Nasze podłogi winylowe charakteryzuje szybki, a jednocześnie prosty i czysty montaż. Prościej się nie da! Dzięki swojej minimalnej wysokości od 2 do 9 mm nasze podłogi winylowe są dostępne zarówno w wersji do klejenia jak i do montażu na click. Dlatego też są idealnym rozwiązaniem przy remontach – ułożone nawet w jedną noc- podłogi na click są gotowe do użytkowania już następnego dnia.

Więcej informacji na stronach 12-13

NADAJĄ SIĘ DO KLEJENIA, JAK RÓWNIEŻ DO MONTAŻU NA CLICK

Tam, gdzie tylko jest konieczne, nasze podłogi winylowe można bez problemu przyklejać do podłoża. Jeszcze łatwiejszy jest montaż z opatentowanym systemem łączenia Connect lub z technologią LocTec®.

Więcej informacji na stronie 14

DO POMIESZCZEŃ PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH

Kolekcje są dostępne w różnych klasach użytkowych: od 23 do 42. Wineo® proponuje odpowiednie dekory w zależności od miejsca zastosowania.

Dokładne informacje techniczne znajdują się przy poszczególnych kolekcjach. Więcej na temat zastosowania podłóg w pomieszczeniach prywatnych przeczytaj Państwo na str. 9, a odnośnie pomieszczeń publicznych na str. 11.





Aumera Oak Native
wineo® 600 | DB00028
wineo® 600 | DLC00028



Chateau Brown
wineo® 600 | DB00002
wineo® 600 | DLC00002

Salon

Czy Państwa klienci szukają podłogi, która wygląda wspaniale, ale także na której bez problemu dzieci bawią się czy biegają mokrymi stopami? Podłoga winylowa wineo® może to wytrzymać, a nawet więcej. Odkrycie różnorodność podłóg do salonu, kuchni i łazienki, aby można było ją dalej polecać. Obojętnie – jakie życzenia mają Państwa klienci – podłoga winylowa wineo® oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego.

- **Łatwa w pielęgnacji:** szczególnie łatwa w czyszczeniu i pielęgnacji, dzięki odpornej strukturze powierzchni, a także dzięki impregnacji poliuretanem
- **Duży wybór dekorów:** różne struktury powierzchni i wzorów, od nowoczesnych po klasyczne, na każdy gust
- **Szybka akcja:** łatwy i czysty montaż, szczególnie przy podłogach na click, przy których prawie nie powstaje kurz



Scandic Grey
wineo® 600 | DB00025
wineo® 600 | DLC00025



Aumera Oak Grey
wineo® 600 | DB00029
wineo® 600 | DLC00029

Obiekty

Tam, gdzie spotyka się wiele osób, np. w obiektach gastronomicznych, hotelowych, galeriach czy na lotniskach, podłogi muszą być wyjątkowo wytrzymałe, a mimo to wciąż atrakcyjne. Podłogi winylowe wineo® są idealnym wyborem dla Państwa klientów i dla dużych obiektów. Nie ma się jednak czemu dziwić, są wytrzymałe, niewrażliwe, a dzięki różnym klasom użyteczności, wszędzie znajdą dla siebie zastosowanie.

- **Wytrzymałe:** Nawet przy dużych wymaganiach – dzięki warstwie użytkowej od 0,4 mm do 0,55 mm, a także odpornej strukturze warstwy wierzchniej
- **Wysoco funkcjonalne:** o długiej żywotności, łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji, szybkie w montażu, idealne przy remontach szczególnie z opcją Connect
- **Atrakcyjne dekory:** Modne dekory i bardzo autentyczne struktury do każdego pomieszczenia

BUDOWA PRODUKTU

Różne pomieszczenia potrzebują dopasowanych rozwiązań, przede wszystkim jeżeli chodzi o idealną podłogę. Podłogi winylowe wineo® wyróżniają się dzięki swojej innowacyjnej budowie i elastycznym możliwościach zastosowania. Do wyboru oferujemy trzy warianty:

Podłoga winylowa do klejenia


100% elastyczna – grubość produktu od 2 mm do 2,5 mm

Podłoga winylowa do montażu na click z technologią łączenia Connect


100% elastyczna – grubość produktu 5 mm

Podłoga Multi-Layer do montażu na click z technologią LocTec®

Powierzchnia podłogi winylowej na płycie nośnej HDF-Aqua-Protect®- grubość produktu 9 mm




Budowa podłogi winylowej do montażu na click

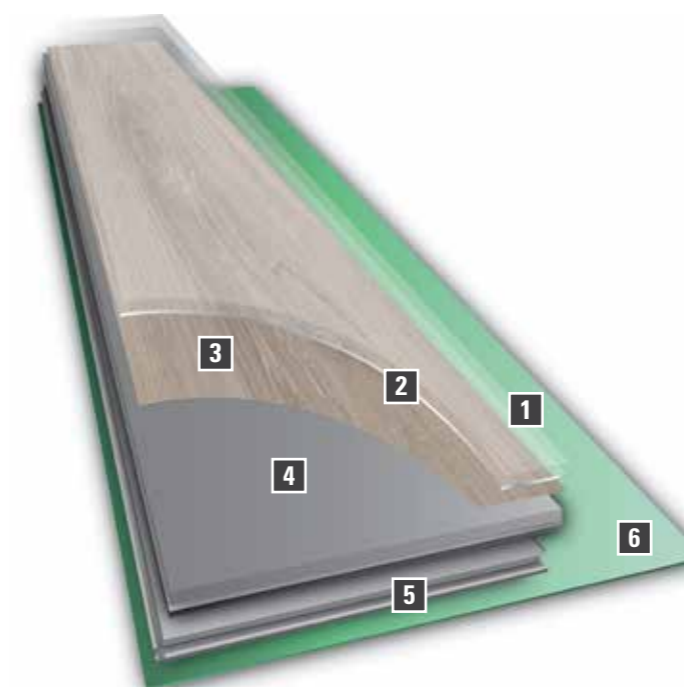

- 1 Impregnacja powierzchni:** chroni produkt i umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację
- 2 Warstwa użytkowa:** gwarantuje wysoką wytrzymałość i jest podstawą do klasyfikacji podłogi do określonej grupy pomieszczeń
- 3 Papier dekoracyjny:** dzięki któremu produkt ma jedyny w swoim rodzaju design
- 4 Płyta nośna zbrojona włóknami szklanymi:** nadaje produktowi wysoką stabilność i wytrzymałość, oraz zapobiega odkształceniom
- 5 Przeciwniąg:** dzięki któremu zapewniona jest stabilność całej konstrukcji podłogi
- 6 Mata podkładowa silentCOMFORT®:** wyrównuje różnice wysokości podłoża oraz optymalizuje wylumnienie dźwięku kroków w pomieszczeniu




Budowa podłogi winylowej do klejenia

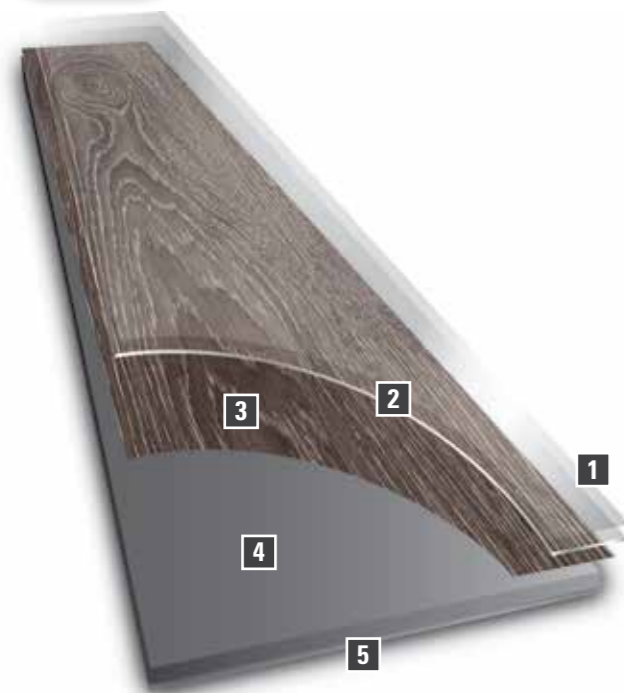

- 1 Impregnacja powierzchni:** chroni produkt i umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację
- 2 Warstwa użytkowa:** gwarantuje wysoką wytrzymałość i jest podstawą do klasyfikacji podłogi do określonej grupy pomieszczeń
- 3 Papier dekoracyjny:** dzięki któremu produkt ma jedyny w swoim rodzaju design
- 4 Warstwa podstawowa:** nadaje produktowi elastyczność i stabilność
- 5 Przeciwniąg:** dzięki któremu zapewniona jest stabilność całej konstrukcji podłogi



Budowa produktu Multi-Layer do montażu na click

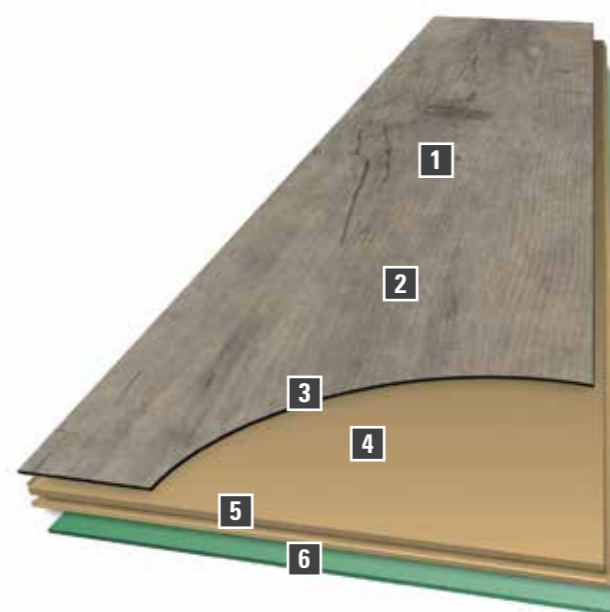

- 1 Impregnacja powierzchni:** chroni produkt i umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację
- 2 Warstwa użytkowa:** gwarantuje wysoką wytrzymałość i jest podstawą do klasyfikacji podłogi do określonej grupy pomieszczeń
- 3 Papier dekoracyjny:** dzięki któremu produkt ma jedyny w swoim rodzaju design
- 4 Płyta nośna:** HDF-Aqua-Protect®
- 5 System łączenia LocTec®:** wielokrotnie sprawdzone łączenie na click firmy Unilin®
- 6 Mata podkładowa Sound Protect Eco:** zintegrowany, optymalny system akustyczny firmy wineo®


ZAWSZE SZYBKI MONTAŻ NA KLEJ CZY NA CLICK

Gdzie wymagana jest wytrzymała podłoga do montażu na klej o niewielkiej wysokości, tam proponujemy naszą podłogę winylową: 4 kolekcje z 96 atrakcyjnymi drewno- i kamienno-podobnymi dekorami do wyboru. W przypadku montażu na click mogą Państwo wybrać pomiędzy dwoma systemami: systemem Connect lub technologią LocTec®. Obejmują one 5 kolekcji z licznymi dekorami w optyce drewna, kamienia oraz dekory „fantasy”.



NASZA PODŁOGA WINYLOWA DO MONTAŻU NA KLEJ

Podłogę winylową do klejenia można zastosować wszędzie tam, gdzie potrzebny jest atrakcyjny design, wysoka funkcjonalność, jak również największa wytrzymałość. Wszystkie kolekcje charakteryzuje czysty i szybki montaż. Dzięki niewielkiej wysokości max. 2,5 mm podłoga ta świetnie spisuje się przy remontach.



NASZE PODŁOGI WINYLOWE DO MONTAŻU NA CLICK

Również nasze kolekcje z systemem łączenia Connect cechuje szybki i czysty montaż. Do ich ułożenia potrzeba jedynie noża i gumowego młotka. Dzięki niewielkiej wysokości podłogi – 5mm – podłoga do montażu na click świetnie sprawdza się przy remontach.

Kolekcje z systemem LocTec® układa się podobnie jak podłogi laminowane. Tutaj wysokość wynosi 9 mm. Do montażu potrzebują Państwo tylko piłki do cięcia.

Podłoga ta jest idealnym rozwiązaniem do wyrównania niewielkich nierówności podłoża.



Szczegółową instrukcję prawidłowego montażu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej

www.wineo-polska.pl

POWIERZCHNIE STRUKTURY

Podłogi winylowe wineo® mają różne powierzchnie, które zostały indywidualnie dobrane do każdego dekoru, a wytłoczone z maksymalną dokładnością struktury kamienia oraz drewna cechuje niezwykła autentyczność. Wskazówki dotyczące zastosowania poszczególnych struktur powierzchni mogą Państwo znaleźć pod każdym dekiem na stronach opisujących poszczególne kolekcje.



klasyczna struktura drewna



głęboka struktura drewna



wyczuwalna struktura drewna



struktura piaskowa



struktura imitująca kamień



struktura surowo-pilowana



struktura Synchron



struktura łupkowa



powierzchnia błyszcząca



struktura imitująca płytki ceramiczne



szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I

JAKOŚĆ

Wszystkie produkty wineo® muszą spełniać najwyższe wymagania. Możemy to osiągnąć tylko z naszym wspaniałym zespołem Działu Obsługi Klienta, Działem Logistycznym, oraz starannie wybranymi, odpowiedzialnymi dostawcami surowców. W całym Dziale Sprzedaży zatrudniamy wysoce kompetentnych pracowników, którzy wykonują swoją pracę z pełnym zaangażowaniem i pasją. Dumni jesteśmy również z naszego silnego Działu Rozwoju, który troszczy się niezmiennie o nowe zaawansowane rozwiązania dla utrzymania wysokiej jakości produktu.

Jakość kontrolowana

Aby zapewnić wysoką jakość naszych produktów, stawiamy na najwyższe standardy jakości. Od pierwszego kroku w procesie produkcji prowadzimy ciągłą kontrolę jakości. Zarówno nasze kontrole, jak i kontrole prowadzone przez firmy zewnętrzne, są ciągle dopasowywane do potrzeb naszych produktów.

Oczywiście troszczymy się także o bezpieczeństwo handlu i rzemiosła, zapewniając odpowiednie certyfikaty dla wszystkich produktów wineo.

Jakość naszych produktów potwierdzają liczne certyfikaty budowlane.

Wszystkie podłogi winylowe do klejenia pod względem wzoru, formy i koloru są produkowane przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Szczególnie dumni jesteśmy z naszej niemieckiej fabryki, gdzie opracowujemy i produkujemy innowacyjne i wysokiej jakości podłogi montowane na click.

MADE IN GERMANY

Western Oak
kingsize | DEI5002AM (ambra)
kingsize | DEI5002SE (select)
kingsize | CEI5002LA (laguna)
kingsize | CEI5002BA (bacana)

WYRÓŻNIENIA

Podłogi winylowe wineo® odznaczają się wysoką jakością, zarówno użytych surowców jak i kompleksową obsługą klienta. Ogólne budowlane dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBT) jest jednym z niezależnych corocznych badań jakości podłóg, dodatkowo podłogi poddawane są wewnętrznej kontroli w miejscu produkcji w Augustdorfie. W ten sposób zapewniamy stałą jakość, która jest potwierdzona poniższymi certyfikatami:



factory made
coated



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



ambra wood



Lohas Light
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DPI73212AMW
na click: MLPI73212AMW-N
Listwa 5: 30060380



Arizona Oak Grey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI25114AMW
na click: MLEI25114AMW-N
Listwa 5: 30060365



Long Island
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DPI101113AMW
na click: MLPI101113AMW-N
Listwa 5: 30060362



Highlands Light
Pełna deska | klasyczna struktura drewna
do klejenia: DEI75213AMW
na click: MLEI75213AMW-N
Listwa 5: 30060383



Golden Canadian Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI54612AMW
na click: MLEI54612AMW-N
Listwa 5: 30060371



Wild Apple
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DAP61413AMW
na click: MLAP61413AMW-N
Listwa 5: 30060374



Lohas Greige
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DPI73217AMW
na click: MLPI73217AMW-N
Listwa 5: 30060381



Arizona Oak Lightgrey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI25418AMW
na click: MLEI25418AMW-N
Listwa 5: 30060366



Boston Pine Grey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DPI71713AMW
na click: MLPI71713AMW-N
Listwa 5: 30060377



Boston Pine Cream
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DPI71717AMW
na click: MLPI71717AMW-N
Listwa 5: 30060379



Grey Canadian Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI54615AMW
na click: MLEI54615AMW-N
Listwa 5: 30060372



Natural Apple
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DAP61416AMW
na click: MLAP61416AMW-N
Listwa 5: 30060302

Dane techniczne | do klejenia


Wymiar panela: 1200 × 180 mm
Grubość: 2 mm
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Opakowanie: 18 paneli / 3,89 m²

**Dane techniczne | do montażu na click (Multi-Layer)**

Wymiar panela: 1200 × 212 mm
Grubość: 9 mm
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Opakowanie: 8 paneli / 2,04 m



Listwa 18/58 w odcieniu danego koloru

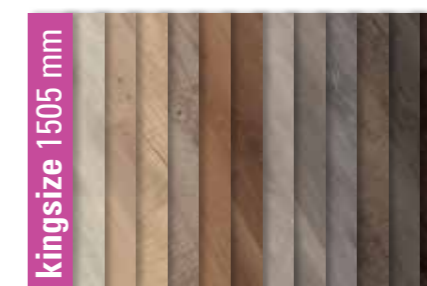

Również w ofercie: Kolekcja kingsize z warstwą użytkową 0,3 mm:

Proszę zwrócić uwagę na 12 wybranych dekorów w rozmiarze XL (1505 x 235 mm).

Przegląd dekorów na stronie 34



wineo® 600 wood



Calm Oak Nature
Pełna deska | szczerotkowana, wyczuwalna struktura I
do klejenia: DB00009
na click: DLC00009
Listwa 5: 30060392




Calm Oak Cream
Pełna deska | szczerotkowana, wyczuwalna struktura I
do klejenia: DB00010
na click: DLC00010
Listwa 5: 30060393



Venero Oak Beige
Pełna deska | struktura surowo-pilowana
do klejenia: DB00013
na click: DLC00013
Listwa 5: 30060394



Venero Oak Brown
Pełna deska | struktura surowo-pilowana
do klejenia: DB00014
na click: DLC00014
Listwa 5: 30060395

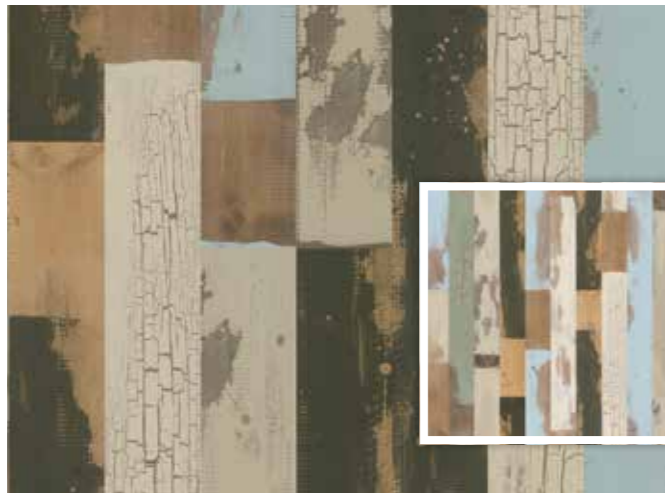

Patchwork
Deska podwójna | struktura surowo-pilowana
do klejenia: DB00011
na click: DLC00011
Listwa 5: 30060406 (biała)



Polaris
Pełna deska | szczerotkowana, wyczuwalna struktura I
do klejenia: DB00012
na click: DLC00012
Listwa 5: 30060406 (biała)

Dane techniczne | do klejenia

Wymiar panela:	1200 × 180 mm
Grubość:	2 mm
Warstwa użytkowa:	0,4 mm
Opakowanie:	18 paneli / 3,89 m ²



Dane techniczne | do montażu na click

Wymiar panela:	1212 × 187 mm (DLC00011: 1212 × 185 mm)
Grubość:	5 mm
Warstwa użytkowa:	0,4 mm
Opakowanie:	8 paneli / 1,81 m ² (DLC00011: 8 / 1,79 m ²)



Listwa 18/58 w odcieniu danego koloru **5**



wineo® 600 wood XL



Woodstock Honey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DB00023
na click: DLC00023
Listwa 5: 30060396



Woodstock Cream
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DB00024
na click: DLC00024
Listwa 5: 30060397



Scandic Grey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DB00025
na click: DLC00025
Listwa 5: 30060398



Aumera Oak Grey*
Pełna deska | struktura Synchron
do klejenia: DB00029
na click: DLC00029
Listwa 5: 30060402



Victoria Oak Grey*
Pełna deska | struktura Synchron
do klejenia: DB00030
na click: DLC00030
Listwa 5: 30060403



Scandic White
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DB00026
na click: DLC00026
Listwa 5: 30060399



Aumera Oak Dark*
Pełna deska | struktura Synchron
do klejenia: DB00027
na click: DLC00027
Listwa 5: 30060400



Aumera Oak Native*
Pełna deska | struktura Synchron
do klejenia: DB00028
na click: DLC00028
Listwa 5: 30060401



Victoria Oak Native*
Pełna deska | struktura Synchron
do klejenia: DB00031
na click: DLC00031
Listwa 5: 30060404



Victoria Oak White*
Pełna deska | struktura Synchron
do klejenia: DB00032
na click: DLC00032
Listwa 5: 30060405

Dane techniczne | do klejenia

Wymiar panela:	1505 × 235 mm
Grubość:	2 mm
Warstwa użytkowa:	0,4 mm
Opakowanie:	12 paneli / 4,24 m ²



Dane techniczne | do montażu na click

Wymiar panela:	1505 × 237 mm
Grubość:	5 mm
Warstwa użytkowa:	0,4 mm
Opakowanie:	6 paneli / 2,14 m ²



Listwa 18/58 w odcieniu danego koloru



kingsize

 w jakości ambra | select | laguna | bacana


Alaska Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI2308AM (ambra) | DEI2308SE (select)
na click: CEI2308LA (laguna) | CEI2308BA (bacana)
Listwa 5: 30060348



Native Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI5001AM (ambra) | DEI5001SE (select)
na click: CEI5001LA (laguna) | CEI5001BA (bacana)
Listwa 5: 30060350



Vintage Cream
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI1716AM (ambra) | DEI1716SE (select)
na click: CEI1716LA (laguna) | CEI1716BA (bacana)
Listwa 5: 30060349



Vintage Desert
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI1715AM (ambra) | DEI1715SE (select)
na click: CEI1715LA (laguna) | CEI1715BA (bacana)
Listwa 5: 30060351



Western Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI5002AM (ambra) | DEI5002SE (select)
na click: CEI5002LA (laguna) | CEI5002BA (bacana)
Listwa 5: 30060353



Royal Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI5003AM (ambra) | DEI5003SE (select)
na click: CEI5003LA (laguna) | CEI5003BA (bacana)
Listwa 5: 30060354



Fashion Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI2309AM (ambra) | DEI2309SE (select)
na click: CEI2309LA (laguna) | CEI2309BA (bacana)
Listwa 5: 30060352



Country Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI5004AM (ambra) | DEI5004SE (select)
na click: CEI5004LA (laguna) | CEI5004BA (bacana)
Listwa 5: 30060355



Denim Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI2312AM (ambra) | DEI2312SE (select)
na click: CEI2312LA (laguna) | CEI2312BA (bacana)
Listwa 5: 30060356



Vintage Antique
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI1718AM (ambra) | DEI1718SE (select)
na click: CEI1718LA (laguna) | CEI1718BA (bacana)
Listwa 5: 30060357



Mystic Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI5005AM (ambra) | DEI5005SE (select)
na click: CEI5005LA (laguna) | CEI5005BA (bacana)
Listwa 5: 30060358



Vintage Mocca
Pełna deska | głęboka struktura drewna
do klejenia: DEI1714AM (ambra) | DEI1714SE (select)
na click: CEI1714LA (laguna) | CEI1714BA (bacana)
Listwa 5: 30060359

Dane techniczne | do klejenia

Wymiar panela:	1505 × 235 mm
Grubość:	2,5 mm
Warstwa użytkowa:	0,3 mm (ambra) 0,55 mm (select)
Opakowanie:	10 paneli / 3,54 m ²




Dane techniczne | do montażu na click

Wymiar panela:	1505 × 235 mm
Grubość:	5 mm
Warstwa użytkowa:	0,3 mm (laguna) 0,55 mm (bacana)
Opakowanie:	6 paneli / 2,122 m ²



Listwa 18/58 w odcieniu danego koloru

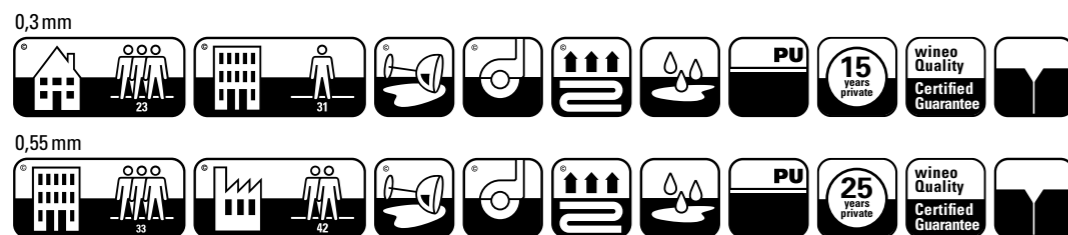

select stone



Antarctica | DSW3230NO
struktura imitująca kamień



Natural Concrete | DBE2038NO
struktura piaskowa



Italian Travertine | DTR7018NO
struktura piaskowa



Heavy Metal | DBE6102NO
powierzchnia błyszcząca



Silver Fiber | DFA1904NO
struktura imitująca kamień



Calma Ferrum | DCA7008NO
struktura piaskowa



Art Concrete | DBE7014NO
struktura piaskowa



Calma Titan | DCA7007NO
struktura piaskowa



Modern Concrete | DBE3803NO
struktura piaskowa



Silver Slate | DSC7012NO
struktura łupkowa



Calma Carbon | DCA7009NO
struktura piaskowa



Dark Slate | DSC7011NO
struktura łupkowa

Dane techniczne | do klejenia

Format płytki ceramicznej:	900 × 450 mm
Grubość:	2,5 mm
Warstwa użytkowa:	0,55 mm
Opakowanie:	10 płytek / 4,05 m ²



bacana wood



White Pine | CKI3348BA
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060321



Miami Vice | CEI2991BA
Deska podwójna | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060312



Country Pine | CKI6206BA
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060323



Exotic Peach | CPF7005BA
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060346



Indian Summer | CEI2993BA
Deska podwójna | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060314



Honey Oak | CEI2672BA
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060310



New York Loft | CEI2992BA
Deska podwójna | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060313



Golden Apple | CAP6051BA
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060302



Scandinavian Pine | CKI1113BA
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060320



Classic Walnut | CNU3116BA
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060325



Alabama Tree | CEI2986BA
3-kleпка | klasyczna struktura drewna
Listwa 5: 30060311




Tokyo Night | CEI2996BA
Deska podwójna | głęboka struktura drewna
Listwa 5: 30060315

Dane techniczne | do montażu na click

Wymiar panela: 1212 × 185 mm
Grubość: 5 mm
Warstwa użytkowa: 0,55 mm
Opakowanie: 8 paneli / 1,793 m²



Listwa 18/58 w odcieniu danego koloru

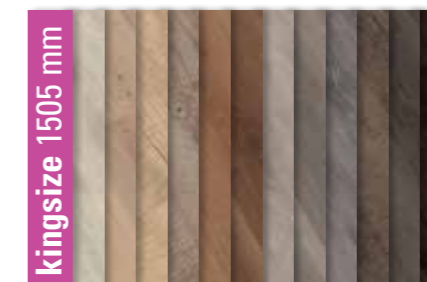

Również w ofercie:
Kolekcja kingsize z warstwą użytkową 0,55mm:

Proszę zwrócić uwagę na 12 wybranych dekorów w rozmiarze XL (1505 x 235 mm)

Przegląd dekorów na stronie 34



AKCESORIA

Aby atrakcyjnie wykończyć podłogę winylową wineo® oferujemy Państwu dodatkowo odpowiednie markowe akcesoria do poszczególnych kolekcji. Począwszy od idealnie dopasowanych listew przypodłogowych, poprzez profile w optyce drewna lub metalu, aż po odpowiednie środki do czyszczenia i pielęgnacji oraz materiały podkładowe – znajdziecie Państwo u nas wszystko, czego potrzebujecie.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE



Listwa w odcieniu danego dekoru

Dopasowane do każdego dekoru listwy przypodłogowe są idealnym rozwiązaniem dla uzyskania harmonijnego wykończenia przy ścianie. Pod symbolami dekorów znajdują się numery listew dopasowane odcieniem do wybranej podłogi. Dodatkowo mogą się Państwo zapoznać z katalogiem Akcesoria.



Listwy dekoracyjne

Oferujemy Państwu odpowiednie do każdego dekoru listwy dekoracyjne w kolorach: biały polarny, aluminium szczotkowane oraz w optyce stali szlachetnej.

System montażowy Clipstar

Zaczepy do listew Clipstar ułatwiają szybki montaż listew wineo®, a także umożliwiają schowanie kabli pod listwą. Można je z łatwością zdemontować w razie remontu np. malowania.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia do wszystkich dodatków znajdziecie Państwo w naszym katalogu: Akcesoria lub na stronie:

www.wineo-polska.pl

FUGI DEKORACYJNE

Zastosowanie fug dekoracyjnych do wszystkich dekorów DESIGNline podkreśli wygląd paneli w optyce drewna lub w optyce płytek ceramicznych.



PROFILE ALUMINIOWE

Profile wineo® są doskonałym wykończeniem naszych podłóg przy ścianach oraz progach, zarówno kolorystycznie jak i optycznie. Oprócz klasycznych aluminiowych profili wineo® oferuje Państwu również szeroki wybór atrakcyjnych profili zakończeniowych oraz przejściowych dostępnych w kolorze drewnopodobnym.


W tym wypadku dodatkowo została uwzględniona fuga dylatacyjna.



Profil dylatacyjny Profi-Design
Dwuczęściowy profil aluminiowy do zakrycia fug dylatacyjnych



Profil przejściowy Profi-Design
Dwuczęściowy profil aluminiowy do łączenia różnych rodzajów pokryć podłogowych

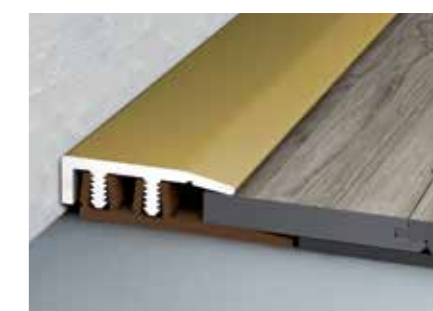

Profil zakończeniowy Profi-Design
Dwuczęściowy profil aluminiowy do np. zakończeń przy ścianach



MATA PODKŁADOWA silentCOMFORT®

Mata silentCOMFORT® jest doskonałym podkładem wyciszającym oraz antypoślizgowym stosowanym pod podłogi winylowe układane na click.

- Elastyczny materiał podkładowy
- Wykonany w 90% z surowców naturalnych
- Wyrównuje nierówności podłoża
- Zwiększenie efektu antypoślizgowego
- Optymalizacja wytłumienia dźwięku kroków w pomieszczeniu
- Komfortowy montaż
- Idealnie nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe
- Tłumienie dźwięku kroków: do 14 dB razem z podłogami winylowymi do montażu na click
- Współczynnik oporu ciepła: $R = 0,01 \text{ (m}^2\text{K)/W}$



MADE IN GERMANY



Dane techniczne

Grubość:	1,5 mm
Szerokość:	1 m
Długość:	10 m
Opakowanie:	10 m ²



Wytrzymałość na nacisk: do 44 t/m²
Nacisk punktowy: < 0,10 mm



Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia: do 14 dB



Tłumienie pogłosu kroków wewnątrz pomieszczenia



Wyrównuje nierówności podłoża



Idealnie nadaje się na ogrzewanie podłogowe: $R = 0,01 \text{ (m}^2\text{K)/W}$



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



Odporna na zaplamienia



Odporna na kółka obrotowe



Nadaje się do montażu na wszystkich tradycyjnych instalacjach wodnego ogrzewania podłogowego



Odporna na wilgoć

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI



Impregnacja poliuretanem



Ochrona przed promieniowaniem UV

SPOSOBY MONTAŻU



do klejenia



do montażu na click

CECHY SZCZEGÓLNE



Fazowana krawędź



Autentyczne fugi

KLASY UŻYTECZNOŚCI



Klasa użyteczności w pomieszczeniach mieszkalnych – 23, mocno obciążone




Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych – 31, słabo obciążone




Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych – 32, średnio obciążone




Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych – 33, mocno obciążone



Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych – 34, bardzo mocno obciążone



Klasa użyteczności w pomieszczeniach przemysłowych – 41, słabo obciążone (wykluczając ruch pojazdów)



Klasa użyteczności w pomieszczeniach przemysłowych – 42, średnio obciążone



Alaska Oak
 kingsize | DEI2308AM (ambra)
 kingsize | DEI2308SE (select)
 kingsize | CEI2308LA (laguna)
 kingsize | CEI2308BA (bacana)



PRZEGLĄD KOLEKCJI

Kolekcja	ambra wood	ambra wood Multi-Layer	ambra stone	ambra stone Multi-Layer	wineo® 600 wood	wineo® 600 wood	wineo® 600 wood XL	wineo® 600 wood XL	wineo® 600 stone	wineo® 600 stone	wineo® 600 stone XL	wineo® 600 stone XL	kingsize ambra	kingsize select	kingsize laguna	kingsize bacana	select wood	select stone	bacana wood	bacana stars
Sposób ułożenia																				
Płyta nośna		HDF-Aqua-Protect®		HDF-Aqua-Protect®																
Długość dekoru w mm	1200	1200	609,6	591	1200	1212	1505	1505	609,6	600	900	914	1505	1505	1505	1505	1200	900	1212	914
Szerokość dekoru w mm	180	212	304,8	287	180	187 / 185 (DLC00011)	235	237	304,8	317	450	480	235	235	235	235	180	450	185	473
Grubość w mm	2	9	2	9	2	5	2	5	2	5	2	5	2,5	2,5	5	5	2,5	2,5	5	5
Warstwa użytkowa w mm	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,55	0,3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Ilość paneli / płytek w paczce	18	8	18	9	18	8	12	6	18	10	12	6	10	10	6	6	15	10	8	6
Ilość m² w paczce	3,89	2,04	3,34	1,53	3,89	1,81 / 1,79 (DLC00011)	4,24	2,14	3,34	1,90	4,86	2,63	3,54	3,54	2,122	2,122	3,24	4,05	1,793	2,594
Ilość paczek na palecie	60	48	72	60	60	64	64	56	72	60	50	44	68	68	56	56	60	50	64	44
Ilość m² na palecie	233,40	97,92	240,48	91,80	233,40	115,84 / 114,56 (DLC00011)	271,36	119,84	240,48	114,00	243,00	115,72	240,72	240,72	118,832	118,832	194,40	202,50	114,752	114,136
Impregnacja poliuretanem	UV	UV	UV	UV	PU	PU	PU/UV	PU/UV	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fazowana krawędź													■	■	■	■	■		■	
Autentyczne fugi													■ DB00017, DB00018							■
Klasy wytrzymałości EN 13329 EN ISO 12937																				
Klasa użyteczności w pomieszczeniach prywatnych	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	-	23	-	-	-	-	-
Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	31	33	31	33	33	33	33	33
Klasa użyteczności w pomieszczeniach przemysłu lekkiego	-	-	-	-	41*	41*	41*	41*	41*	41*	41*	41*	-	42	-	42	42	42	42	42
Nacisk powierzchniowy w mm EN ISO 24343-1	~0,02	~0,02	~0,02	~0,02	~0,02	~0,07	~0,02	~0,07	~0,02	~0,07	~0,02	~0,07	~0,02	~0,02	~0,07	~0,07	~0,02	~0,02	~0,07	~0,07
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	0,15 %	-	0,15 %	-	0,15%	0,1%	0,15%	0,1%	0,15 %	0,1%	0,15%	0,1%	0,15 %	0,15 %	0,1 %	0,1 %	0,15 %	0,15 %	0,1 %	0,1 %
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9**
Antypoślizgowość EN 13893	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS	Klasa DS
Trudnopalność EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
W połączeniu z matą silentCOMFORT	-	-	-	-	-	B _{fl} - s1	-	B _{fl} - s1	-	B _{fl} - s1	-	B _{fl} - s1	-	-	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	-	-	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Odporność na promieniowanie EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do montażu na wodnym ogrzewaniu podłogowym oraz do montażu na regulowanym systemie elektrycznym do temperatury powierzchniowej do 27°C																			
Współczynnik oporu ciepła w in (m²K)/W EN 12667	~0,01	~0,06	~0,01	~0,06	~0,01	~0,033	~0,01	~0,033	~0,01	~0,033	~0,01	~0,033	~0,01	~0,01	~0,033	~0,033	~0,01	~0,01	~0,033	~0,033
W połączeniu z matą silentCOMFORT	-	-	-	-	-	~0,0254	-	~0,0254	-	~0,254	-	~0,0254	-	-	~0,0254	~0,0254	-	-	~0,0254	~0,0254
Odporność na kółka obrotowe EN 425	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W
Wyciszenie pomieszczenia DIN EN ISO 16251-1	~4 dB	max. 14 dB	~4 dB	max. 14 dB	~4 dB	~7 dB	~4 dB	~7 dB	~4 dB	~7 dB	~4 dB	~7 dB	~4 dB	~4 dB	~7 dB	~7 dB	~4 dB	~4 dB	~7 dB	~7 dB
W połączeniu z matą silentCOMFORT	-	-	-	-	-	max. 14 dB	-	max. 14 dB	-	-	-	max. 14 dB	-	-	max. 14 dB	max. 14 dB	max. 14 dB	max. 14 dB	max. 14 dB	max. 14 dB
Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych DIN EN 2687	wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania substancji chemicznych																			
Odporność na ścieranie EN 660-2	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T	Grupa T
Wartość antystatyczna DIN EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Gwarancja	Gwarancja dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z warunkami gwarancji firmy Windmöller																			
	15 lat	15 lat	15 lat	15 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	15 lat	25 lat	15 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat
Strona	Strona 18	Strona 18	Strona 22	Strona 22	Strona 24	Strona 24	Strona 28	Strona 28	Strona 30	Strona 30	Strona 32	Strona 32	Strona 34	Strona 34	Strona 34	Strona 34	Strona 36	Strona 40	Strona 42	Strona 44

*z wyjątkiem ruchu pojazdów **z wyjątkiem dekoru CBE6102BA

Wszystkie przedstawione na ilustracjach wzory są reprodukcjami. Firma windmöller flooring products WFP GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych.